

1400 PLUS 1400 litres double température



Caractéristiques



A Unité de réfrigération

Sparblock plug-in - système ventilé monobloc

B Évaporateur

Traité par cataphorèse, serpentin en acier INOX 316L

C Controllore

Écran tactile capacitif

D Porte

Épaisseur 60mm, ouverture réversible droite/gauche, à fermeture automatique, ouverture à 110 °, joint magnétique à double chambre amovible

E Épaisseur d'isolation

60 mm - polyuréthane HFO (sans CFC ni HCFC)

G Finition externe

Acier inox protégé, dos et toit galvanisés

J Support au plancher

Pieds en inox, fond ext. galvanisé

K Angles arrondis/pièces amovibles



Pour faciliter l'entretien

N Éclairage


De série

R Serrure

con chiave di serie

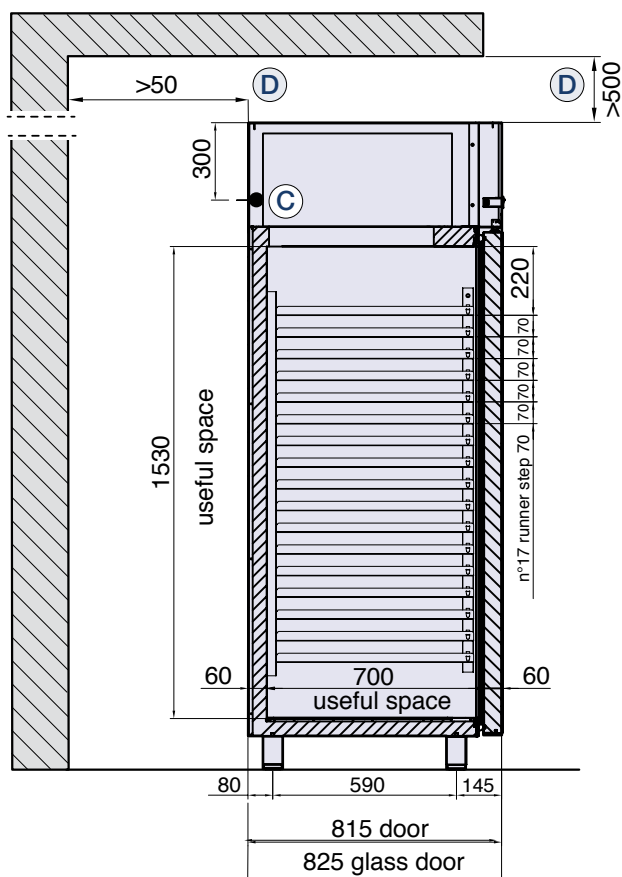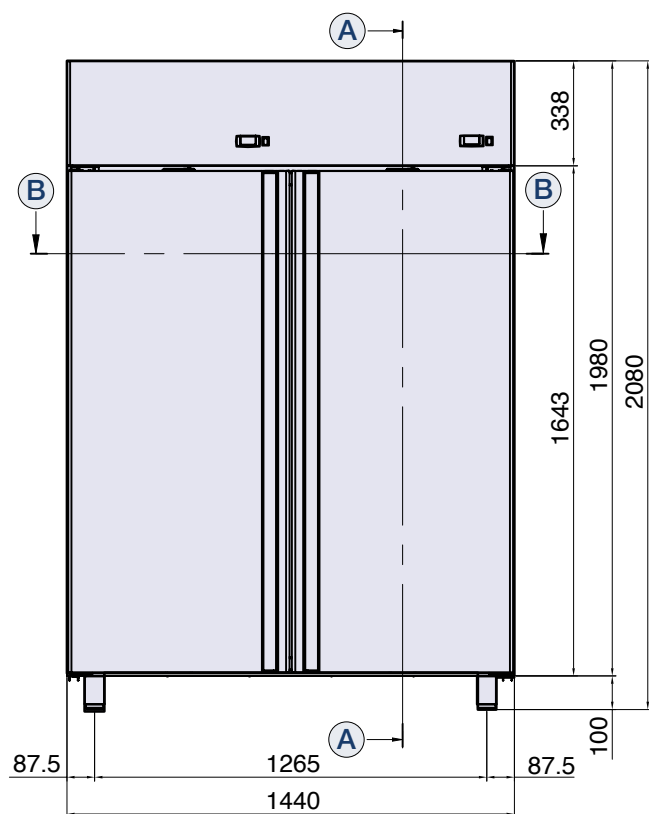

A-A

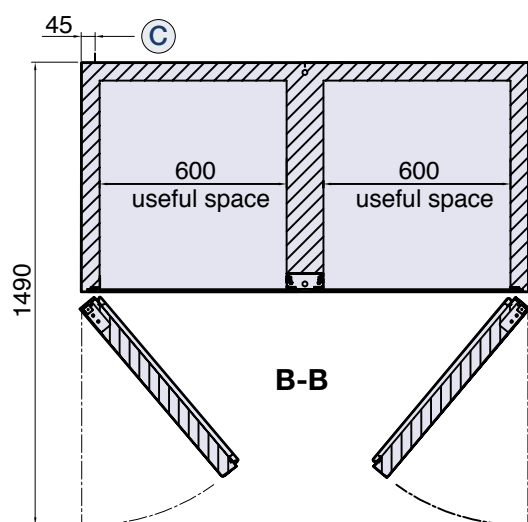

B-B

A Plan de section


B Plan de section

C Sortie du cordon d'alimentation (2 m de longueur)

ATTENTION ! Prévoir, pour l'installation, l'intervention d'un électricien qualifié pour le branchement au tableau électrique.

D Distances minimales imposées

ATTENTION ! La distance des appareils chauds (friteuse ou four) doit être d'au moins 50 cm.

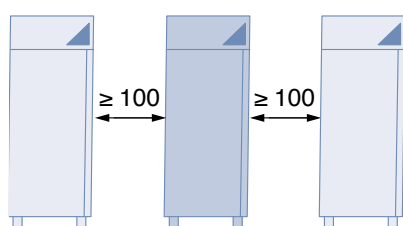

Caractéristiques techniques

Température (°C)										
Modèle	--	DA1400PP-2	--	--	DA1400PN-3	DA1400NN-3	--	DA1400PPSG-2	DA1400NNSG-3	DA1400PNSG-3
Portes										
Dimensions (mm) L x P x H	1440 x 815 x 2080	1440 x 815 x 2080	1440 x 815 x 2080	1440 x 815 x 2080	1440 x 815 x 2080	1440 x 815 x 2080	1440 x 815 x 2080	1440 x 815 x 2080	1440 x 815 x 2080	1440 x 815 x 2080
Emballage (mm) L x P x H	1465 x 860 x 2240	1465 x 860 x 2240	1465 x 860 x 2240	1465 x 860 x 2240	1465 x 860 x 2240	1465 x 860 x 2240	1465 x 860 x 2240	1465 x 860 x 2240	1465 x 860 x 2240	1465 x 860 x 2240
Gaz réfrigérant										
Absorption (W)	1020	1020	1020	1020	1080	1540	60	60	60	60
Voltage (V-Hz)	AC 230V 1N+T (50Hz)/ AC 230V 1N+T (60Hz)	AC 230V 1N+T (50Hz)/ AC 230V 1N+T (60Hz)	AC 230V 1N+T (50Hz)/ AC 230V 1N+T (60Hz)	AC 230V 1N+T (50Hz)/ AC 230V 1N+T (60Hz)	AC 230V 1N+T (50Hz)/ AC 230V 1N+T (60Hz)	AC 230V 1N+T (50Hz)/ AC 230V 1N+T (60Hz)	AC 230V 1N+T (50Hz)/ AC 230V 1N+T (60Hz)	AC 230V 1N+T (50Hz)/ AC 230V 1N+T (60Hz)	AC 230V 1N+T (50Hz)/ AC 230V 1N+T (60Hz)	AC 230V 1N+T (50Hz)/ AC 230V 1N+T (60Hz)
Poids net (kg)	214	215	214	215	218	222	188	188	189	189
Poids brut (kg)	236	237	236	237	240	244	210	210	211	211
Bacs-Grilles inclus (n.)	6 grilles GN 2/1 650x530	6 grilles GN 2/1 650x530	6 grilles GN 2/1 650x530	6 grilles GN 2/1 650x530	6 grilles GN 2/1 650x530	6 grilles GN 2/1 650x530	6 grilles GN 2/1 650x530	6 grilles GN 2/1 650x530	6 grilles GN 2/1 650x530	6 grilles GN 2/1 650x530


Équipement standard

- Grilles plastifiées avec glissières
- Serrure à clé
- Éclairage sous le panneau de commande



DALMEC

DALMEC by DAL SANTO srl
Via Fabio Filzi, 46 - 31036 Istrana (TV) - ITALY
www.dal-mec.it - info@dal-mec.it



UE 2015/1094